

**Déclaration des Performances
No 231464**

1. Code d'identification unique du type de produit:
**Soudafoam Poly SPF W11
Soudafoam Iso SPF**
 2. Usage(s) prévu(s):
L'isolation thermique des murs, des plafonds, des toitures, des combles et des sols.
 3. Nom et adresse du fabricant:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, België
 4. Mandataire:
Non applicable
 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):
Système 3
 - 6a. Norme harmonisée:
EN 14315-1: 2013
- Organisme(s) notifié(s):
Conductivité thermique exécuté par l'organisme notifié nr.0751 (rapport L1-18-069)
7. Performances déclarées:
EN 14315-1: 2013

Caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Conductivité thermique	Voir graphique des performances en annexe 1	EN 14315-1: 2013, 4.2.2
Stabilité dimensionnelle sous conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(TH)3	EN 14315-1:2013, 4.3.4 Methode EN 1604
Cellules fermées	CCC4	EN 14315-1: 2013, 4.2.6 Methode ISO 4590


Annexe 1: Graphique des performances de la résistance thermique

Épaisseur [mm]	Conductivité thermique déclarée λ_D [W/(m·K)] , (= $\lambda_{90/90}$ arrondi au 0,001 W/(m·K) près) Résistance thermique déclarée R_D [(m ² ·K)/W] (= $d/\lambda_{90/90}$ arrondi au 0,05 (m ² ·K)/W près)	
	Deux faces perméables / Une face étanche	
	λ_D	R_D
10	0,024	0,40
15	0,024	0,60
20	0,024	0,80
25	0,024	1,00
30	0,024	1,25
35	0,024	1,50
40	0,024	1,70

45	0,024	1,90
50	0,024	2,15
55	0,024	2,35
60	0,024	2,55
65	0,024	2,80
70	0,024	3,00
75	0,024	3,20
80	0,024	3,45
85	0,024	3,65
90	0,024	3,85
95	0,024	4,10
100	0,024	4,30
105	0,024	4,50
110	0,024	4,75
115	0,024	4,95
120	0,024	5,15
125	0,024	5,40
130	0,024	5,60
135	0,024	5,80
140	0,024	6,05
145	0,024	6,25
150	0,024	6,45
155	0,024	6,70
160	0,024	6,90
165	0,024	7,10
170	0,024	7,35
175	0,024	7,55
180	0,024	7,75
185	0,024	8,00
190	0,024	8,20
195	0,024	8,40
200	0,024	8,65
205	0,024	8,85
210	0,024	9,05
215	0,024	9,30
220	0,024	9,50
225	0,024	9,70
230	0,024	9,95
235	0,024	10,15
240	0,024	10,35
245	0,024	10,60
250	0,024	10,80

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration des performances est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant mentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par

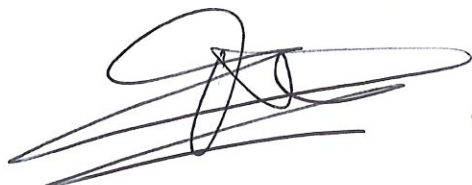

Ivan Boeykens,
Marketing Manager
Turnhout, 01/07/2019